


PRZEKROJE POPRZECZNE TYPOWE
ULICA STORCZYKOWA
KM 0+000,00 - 0+225,00 - ODCINEK A

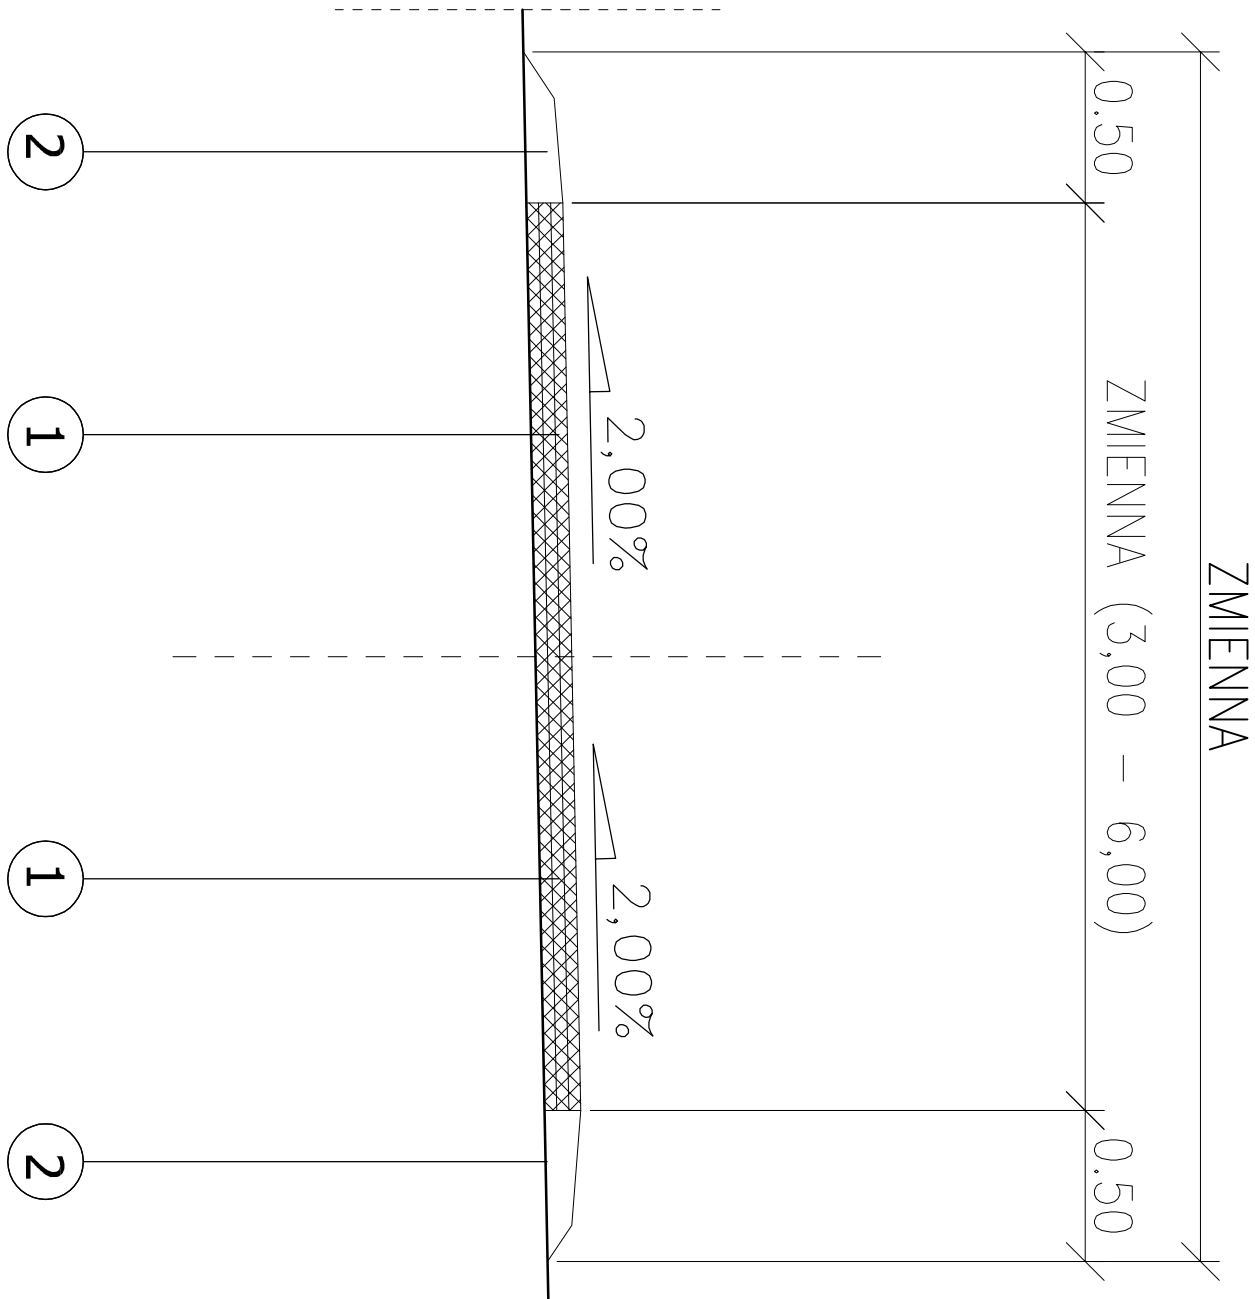

OPISY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

ULICA STORCZYKOWA - JEZDNIA

- 1
- 4 cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z BA 0/12,8 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
 - 4 cm - WARSTWA WIĄŻĄCA Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
 - 4 cm - WARSTWA PROFILUJĄCA ŚREDNIO Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
- WYPROFLOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E₂=100 MPa

ULICA STORCZYKOWA - POBOCZE Z KRUSZYWĄ ŁAMANEGO

- 2
- POBOCZE Z KRUSZYWĄ ŁAMANEGO F = 2 x 0,05 m² / mb włdg. D.04.04.02
- WYPROFLOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E₂=100 MPa

RYSUJEK:	Przekroje typowe		
OBIEKT:	Remont ulicy Storczykowej w Żywcu		
INWESTOR:	MIASTO ŻYWIEC		
AUTOR OPRACOWANIA:	34-300 Żywiec, RYNEK 2		
mgr inż. WOJCIECH KUPCZAK	SKALA:	PODPS	
Calec ul. Sarna Z. 34-300 Węgierska Górka	1:25		
upr. budowlana nr 4698 BB email: andrzejw@ozp.pl	DATA:	NR RYS	
	PAŹDZIERNIK 2020	2a	