


PRZEKROJE POPRZECZNE TYPOWE ULICA NIWY
ETAP I - KM 0+036,00 - 0+121,00

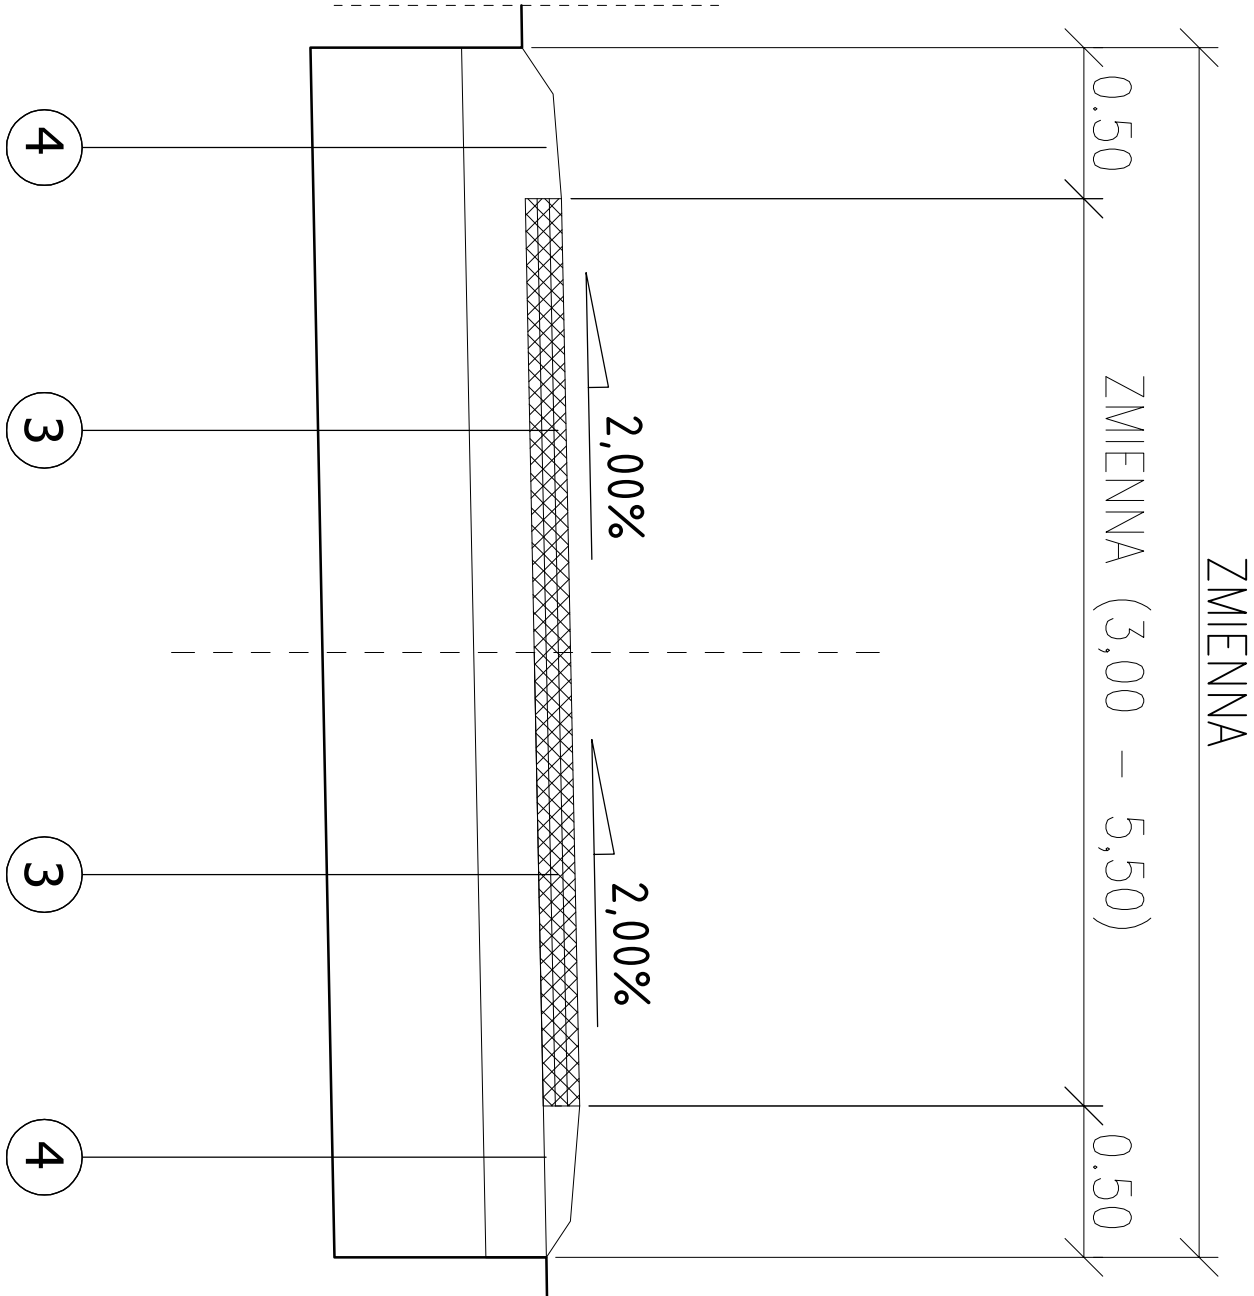

3

ULICA NIWY - JEZDNIA + PODBUDOWA - ETAP I

- 4 cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z BA 0/12,8 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
- 4 cm - WARSTWA WIĄŻĄCA Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
- 4 cm - WARSTWA PROFILUJĄCA ŚREDNIO Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
- 20 cm - WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WŁDG. D.04.04.02
- 50 cm - WARSTWA PODBUDOWY Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/120 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WŁDG. D.04.04.02 - MATERIAŁ INWESTORA

WYPROFILOWANIE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E_z=100 MPa

4

ULICA NIWY - POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO + PODBUDOWA - ETAP I

- POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO F= 2 x 0,05 m² / mb WŁDG. D.04.04.02
- 20 cm - WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WŁDG. D.04.04.02
- 50 cm - WARSTWA PODBUDOWY Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/120 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WŁDG. D.04.04.02 - MATERIAŁ INWESTORA

RYSLINEK	Przekroje typowe		
OBIEKT	Remont ulicy Niwy w Żywcu		
INWESTOR	MIASTO ŻYWIEC		
AUTOR OPRACOWANIA	34-300 Żywiec, RYNEK 2		
mgr inż. WOJCIECH KUPCZAK		SKALA	PODPIS
Ciepła ul. Sarnia 2, 34-300 Wygłomna Górka		1:25	
upr. budowlane nr 4598 Bb e-mail: akonwasi@gaz.pl		DATY	NR RYS.
		PAŹDZIERNIK 2020	2b