


PRZEKROJE POPRZECZNE TYPOWE ULICA NIWY
ETAP II - KM 0+077,00 - 0+420,00

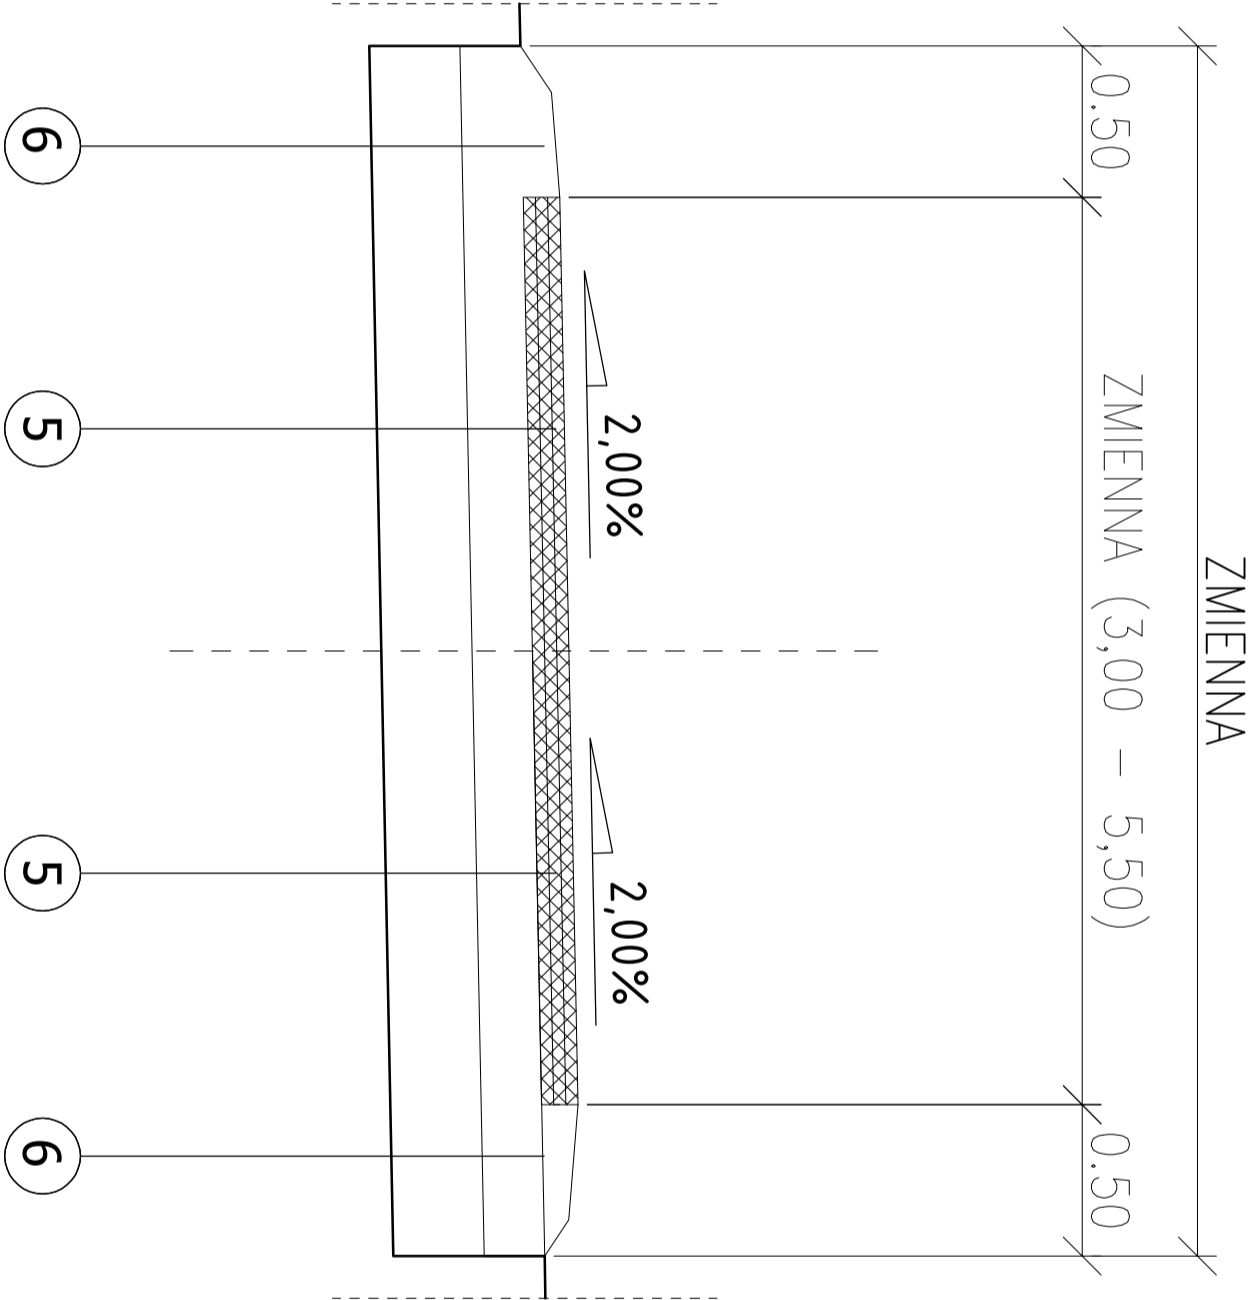

5

- ULICA NIWY - JEZDNIA + PODBUDOWA - ETAP II**
- 4 cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z BA 0/12,8 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE wdg. D.05.03.05
 - 4 cm - WARSTWA WIAŻĄCA Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE wdg. D.05.03.05
 - 4 cm - WARSTWA PROFILUJĄCA ŚREDNIO Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE wdg. D.05.03.05
 - 20 cm - WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE wdg. D.04.04.02
 - 30 cm - WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE wdg. D.04.04.02
- WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E₂ = 100 MPa

6

- ULICA NIWY - POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO + PODBUDOWA - ETAP II**
- POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO F= 2 x 0,05 m² / mb wdg. D.04.04.02
- 20 cm - WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE wdg. D.04.04.02
 - 30 cm - WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE wdg. D.04.04.02
- WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E₂ = 100 MPa

RYSUNEK			Przekroje typowe	
OBJEKT			Remont ulicy Niwy w Żywcu	
INWESTOR			MIASTO ŻYWIEC	
AUTOR OPRACOWANIA			34-300 Żywiec, RYNEK 2	
mgr inż. WOJCIECH KUPCZAK			SKALA	PODPIS
Ciepł. ul. Sarnia 2, 34-300 Wygnań Góra			1:25	
upr. budowlane nr 4598 Bb e-mail: akowien@gz.pl			DATA	NR RYS.
			PAŹDZIERNIK 2020	2c