


PRZEKROJE POPRZECZNE TYPOWE

OKRĘŻNA ETAP I KM 0+000,00 - 0+214,00

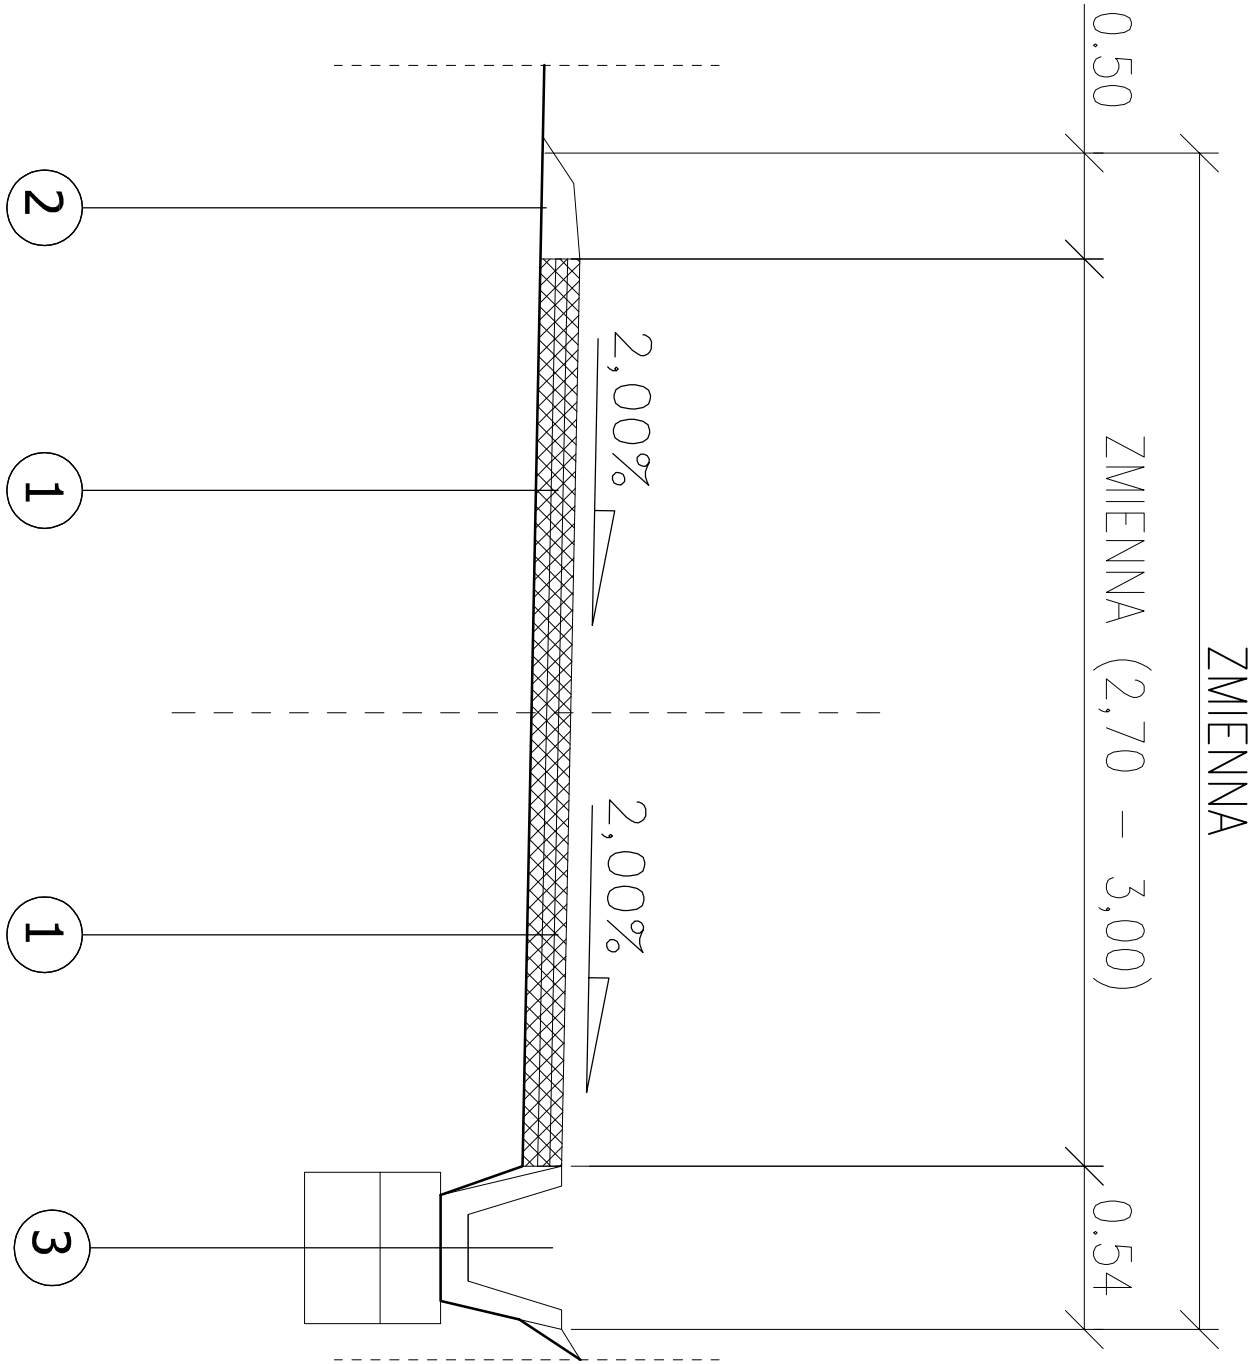

OPISY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1


ULICA OKRĘŻNA ETAP I - JEZDNIA
4 cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z BA 0/12,8 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WDLG. D.05.03.05
4 cm - WARSTWA WIAŻĄCA Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WDLG. D.05.03.05
4 cm - WARSTWA PROFILUJĄCA ŚREDNIO Z BA 0/16 WDLG. D.05.03.05

2

ULICA OKRĘŻNA ETAP I - POBOCZE Z KRUSZYWĄ ŁAMANEGO
POBOCZE Z KRUSZYWĄ ŁAMANEGO F= 2 x 0,05 m² / mb WDLG. D.04.04.02
WYPROFILOWANIE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E_z=100 MPa

3

ULICA OKRĘŻNA ETAP I - KORYTKO BETONOWE PREFABRYKOWANE
KORYTKO BETONOWE 54 x 35 x 40 BETON C 35/45 WDLG. D.08.05.01
3 cm - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA WDLG. D.08.05.01
20 cm - ŁAWA BETONOWA - BETON C16/20 - 0,1m² / mb WDLG. D.08.01.01
25 cm - KRUSZYWO ŁAMANE 0/63,0mm WDLG. D.04.04.02
WYPROFILOWANIE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E_z=100 MPa

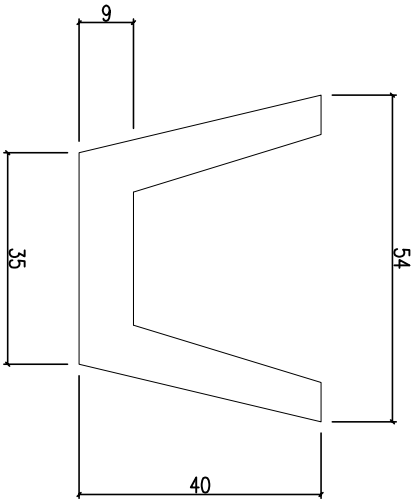

Opracował:		FAZA:		DATA:
Zadanie:	Remont ul. Okrężnej w Żywcu	DOKUMENTACJA	PRZETARGOWA	04.2020
Temat rys:	Przekroje typowe	BRANŻA:	DROGOWA	SKALA:
Investor:	Miasto Żywiec 34-300 Żywiec, Rynek 2	RYSUNEK	NUMER:	2a