


ZALĄCZNIK.1.

100 cm


80 cm

70 cm


Drzwi

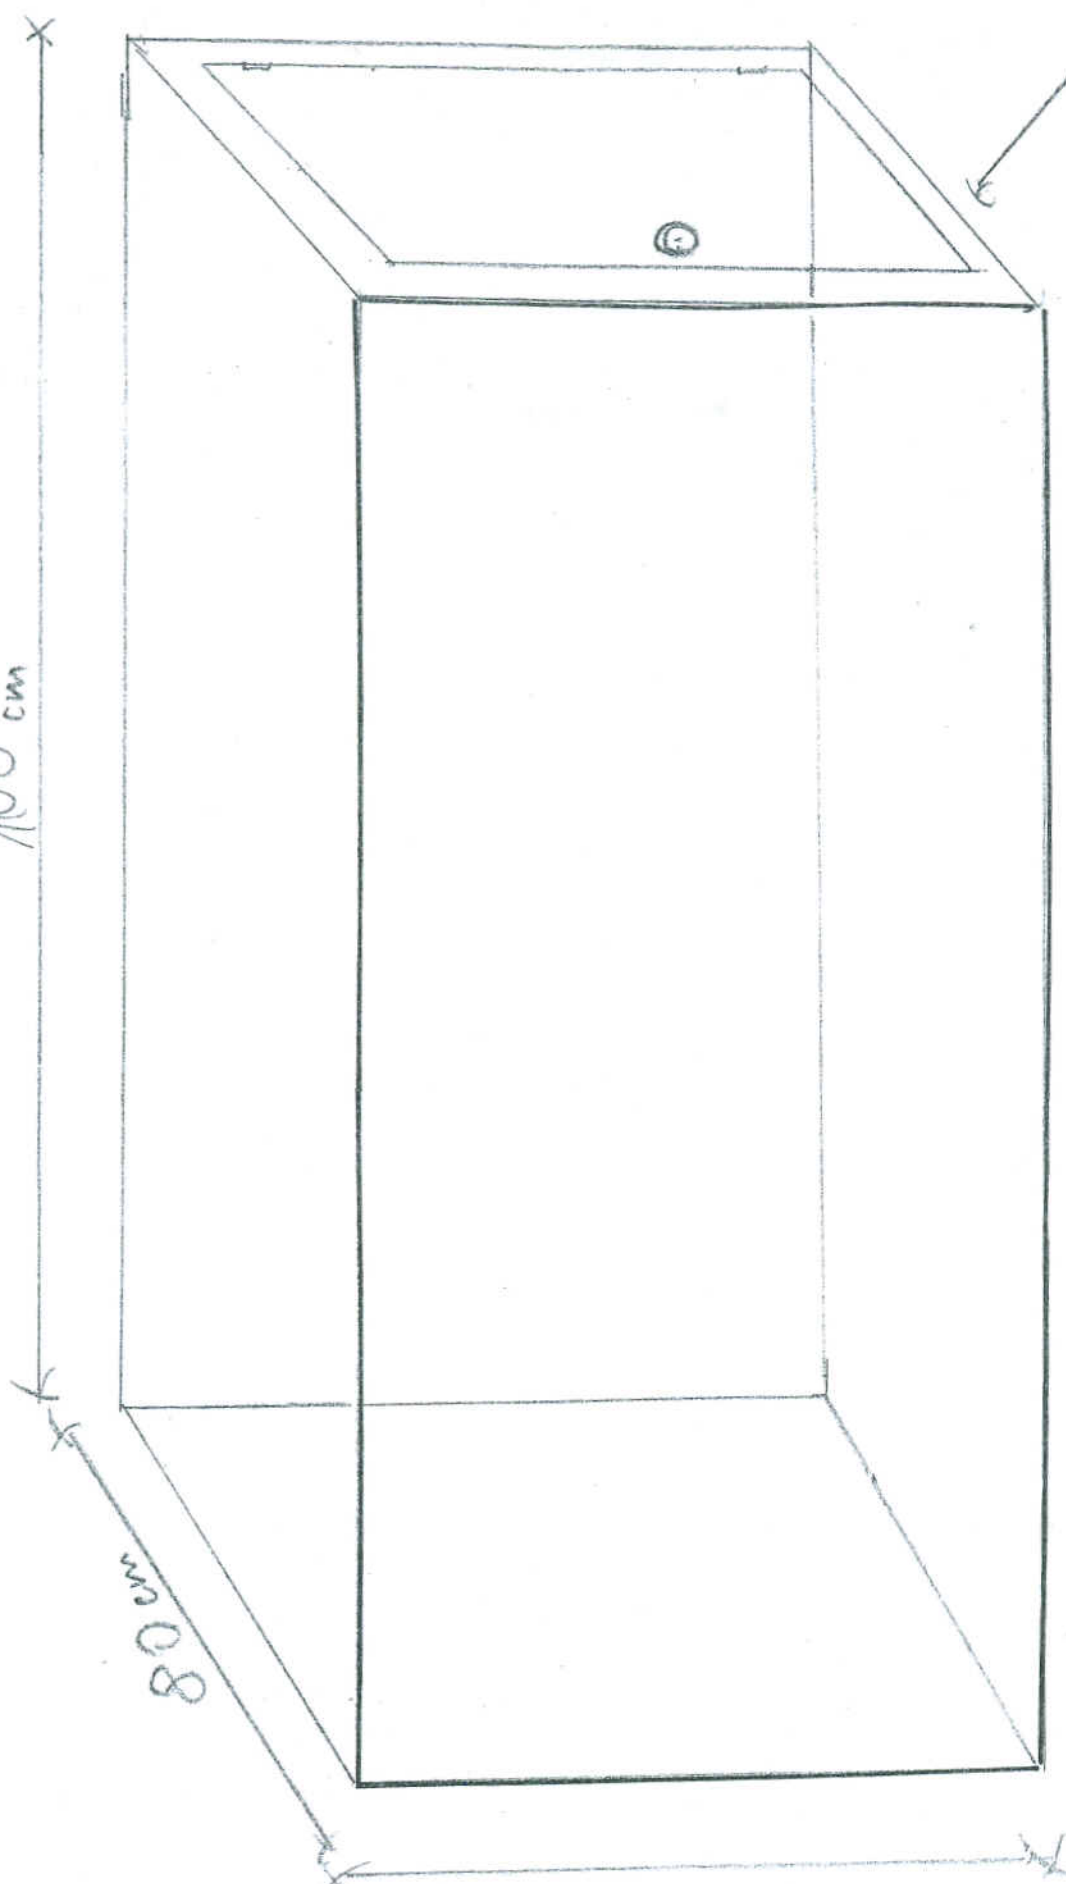

ZALĄCZNIK 2.

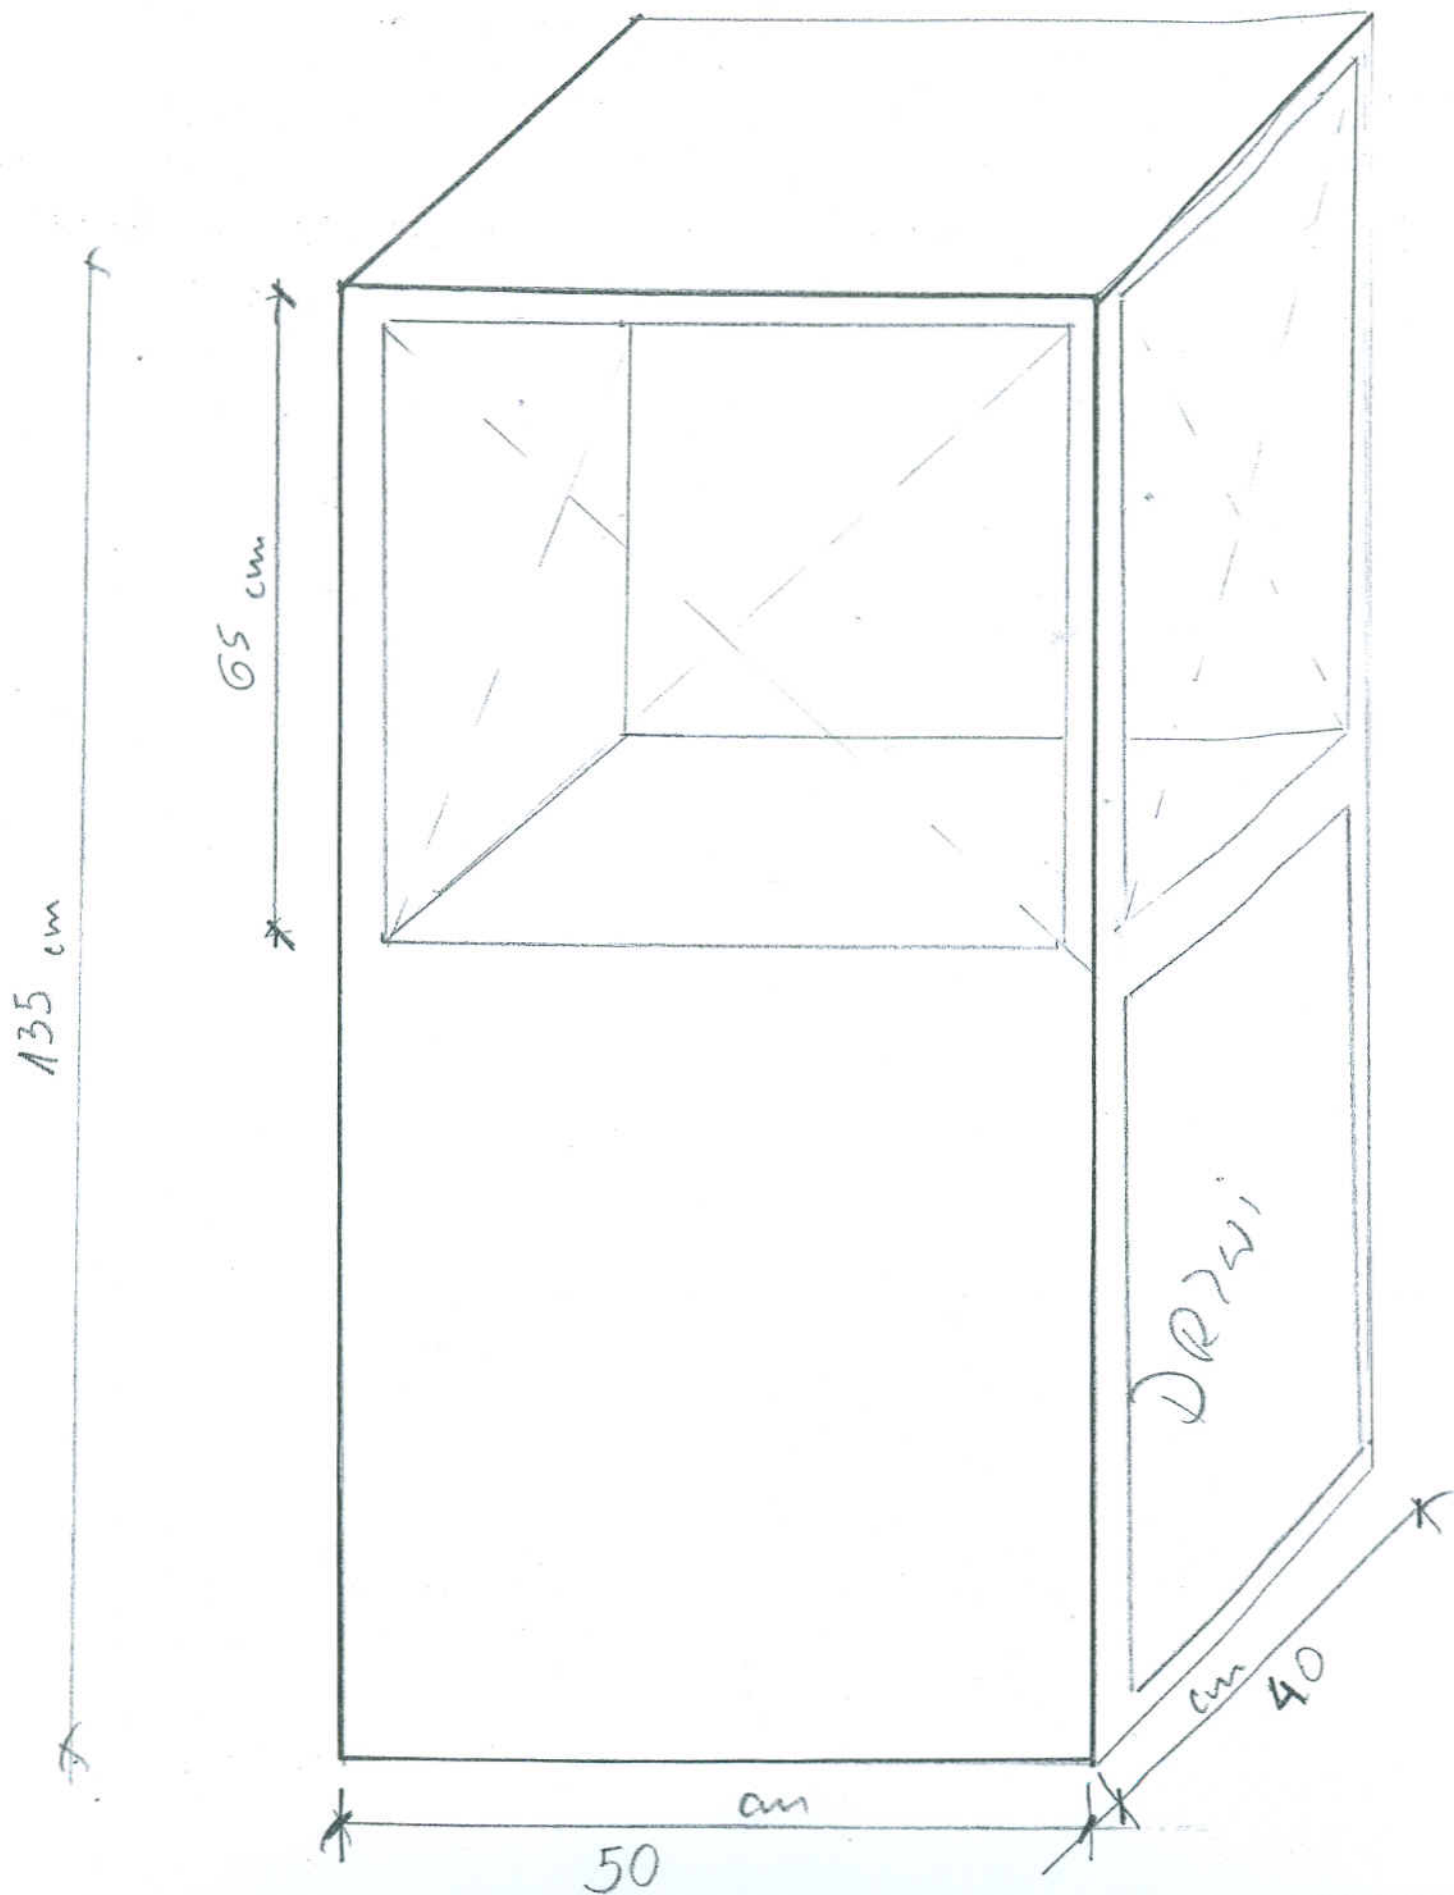

ZALĄCZNIK 3.

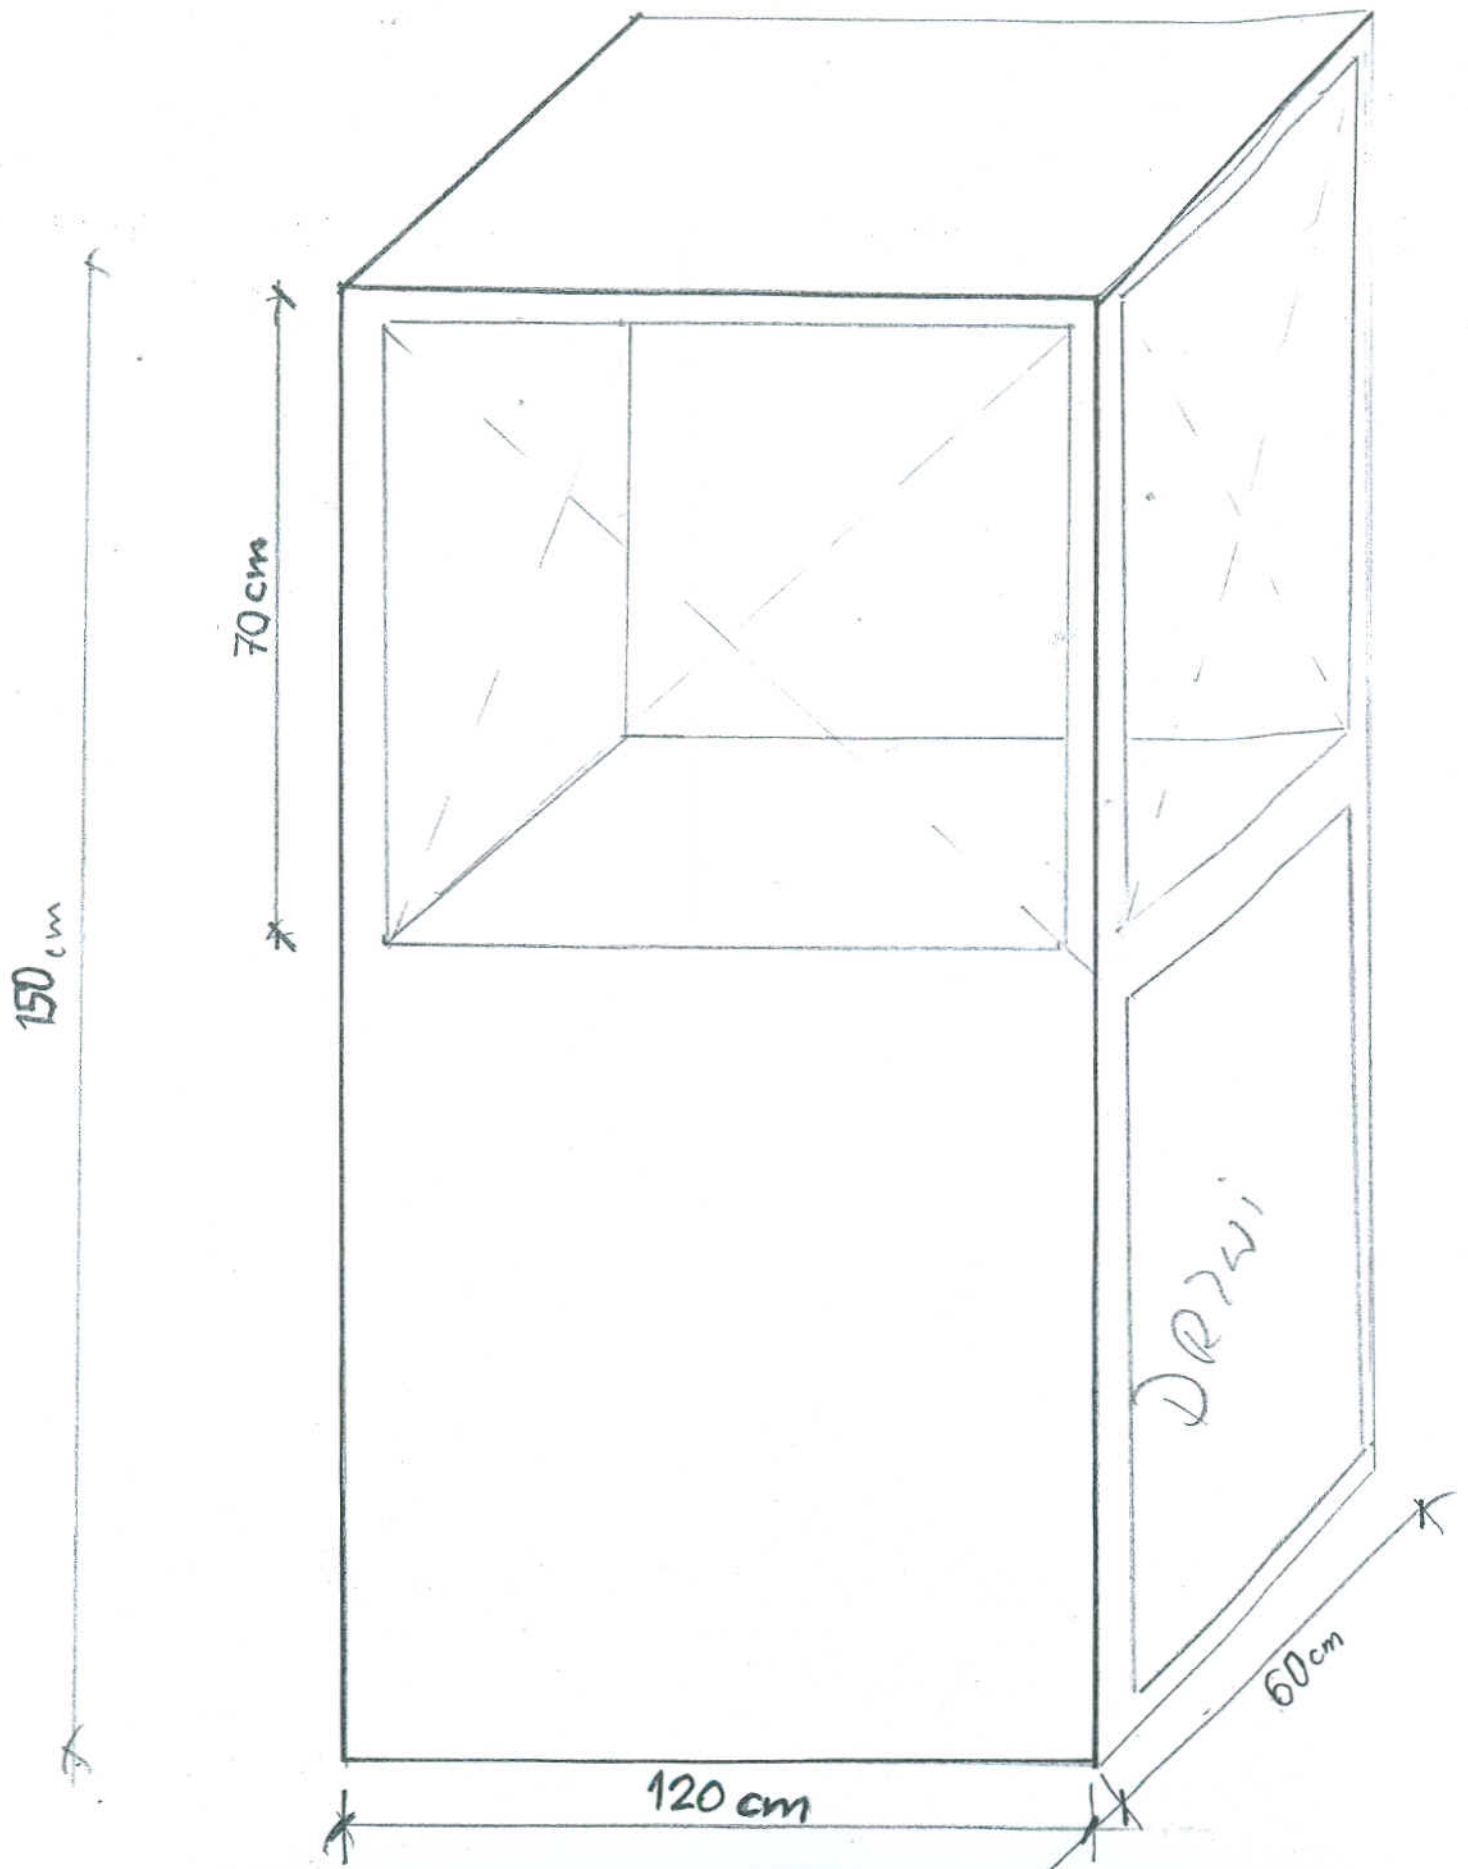


SEKRETARIAT

1) MAŁA SZAFKA - ZAMYKANA ZAK 4.

- 2 panele drzwiowe - m. klucze
- półka w środku - regulowana wysokość

szer. 70 cm
gł. 35 cm
wysokość 75 cm

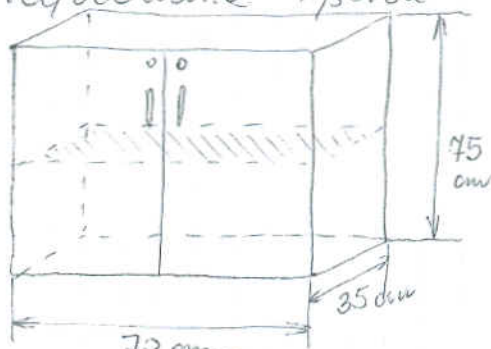


- kolor drzwi ECCO D 9163 BS

- całość obłożona PCV 2mm na pięcie drewnianą meblową

2) ŚREDNIA SZAFKA - ZAMYKANA - ZAK 5

- 2 panele drzwiowe
- 2 półki w środku - regulowana wysokość
- kolor drzwi ECCO D 9163 BS

szer. 95 cm
gł. 45 cm
wysokość 90 cm

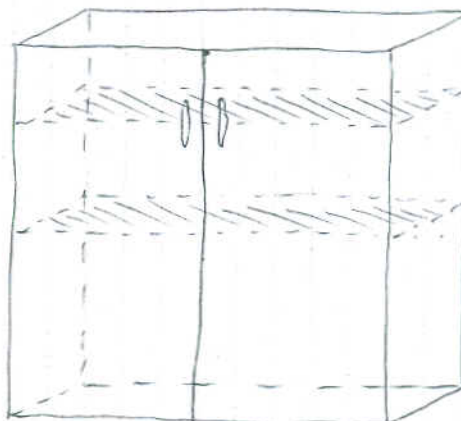

- całość obłożona PCV 2mm na pięcie drewnianą meblową

ZALĄCZNIK NR 13



ZALĄCZNIK NR 14



ZALĄCZNIK NR 19



ZALĄCZNIK NR 20



SZAFY METALOWE



Nr art. 76-17200-6

Szafy metalowe z 2 lub 4 półkami o regulowanej wysokości. Zamek bębnowy ryglujący drzwi w 3 punktach.

Zak 18



Szafa z 2 półkami. Wymiary (SxGxW) 1000x400x1000 mm
Nr art. 76-17203 548,-



Zak 17
Szafa z 4 półkami. Wymiary (SxGxW) 1000x400x1900 mm
Nr art. 76-17200 795,-

Wyposażenie dodatkowe do szafy 17200/17203:
System na klucz główny Nr art. 76-17260 45,-
Dodatkowa półka Nr art. 76-17201 53,-




Wysuwana rama (DxS) 1000x400 mm
Nr art. 76-17436 275,-


Kolory: (Nr art. 76-17200, 76-17203)



-61 = Biała obudowa/Czerwone drzwi -610 = Biała obudowa/Czarne drzwi
-62 = Biała obudowa/Niebieskie drzwi
-6 = Biała obudowa/Białe drzwi



Nr art. 76-17203-62

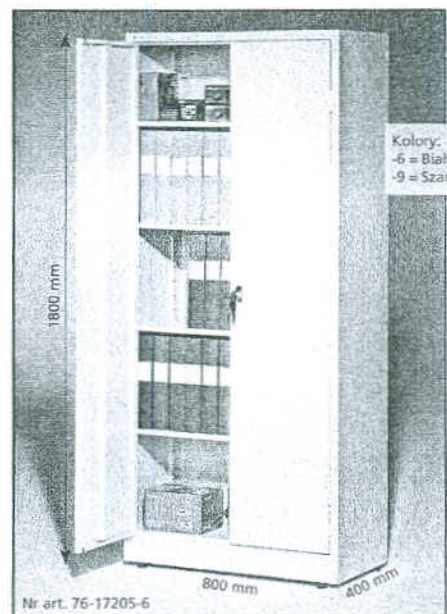


Kolory:
-6 = Białe
-9 = Szare

Szafa z 4 półkami. Wymiary (SxGxW) 800x400x1800 mm

Nr art. 76-17205 745,-

Dodatkowa półka Nr art. 76-17206 40,-

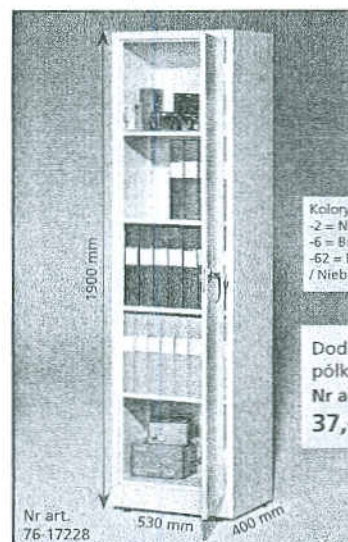


Kolory:
-2 = Niebieski
-6 = Białe
-62 = Biała obudowa / Niebieskie drzwi

Dodatkowa półka
Nr art. 76-17251 37,-

Wąska i praktyczna szafa metalowa. Dostarczana z 4 półkami o regulowanej wysokości. Zamek z dwoma kluczami.

Nr art. 76-17228 725,-




Dodatkowa półka
Nr art. 76-85944 55,-

Kolory:
-9 = jasny szary
-99 = ciemny szary

Składana szafa z blachy stalowej Wyposażona w 2 półki oraz zamek cylindryczny z dwoma kluczami.


Nr art. 76-85943 595,-

Zakaznik 27a

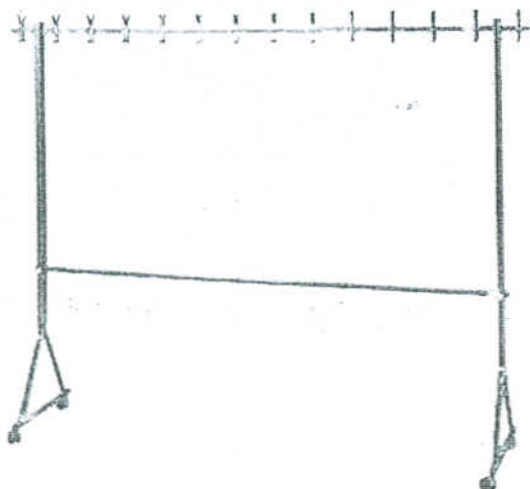

wieszak szatniowy, składany

- wymiary gabarytowe: 2120x500x1550mm
- konstrukcja z kształtowników metalowych, wyposażony jest w stopki stałe lub kółka jezdne, posiada 32 haki

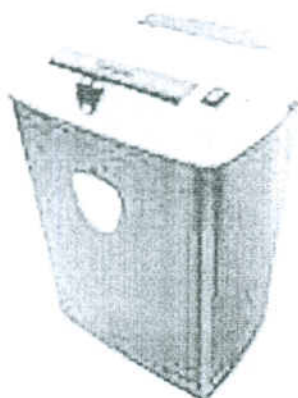

ZAKACZNIK 27a

Dane podstawowe

Max. liczba kartek dziennie	600
Liczba jednorazowo niszczonej kartek	12
Rodzaj cięcia	paski
Stopień tajności (DIN)	2 (paski 6mm)
Szerokość cięcia	5,8 mm
Szerokość szczeliny wejściowej	230 mm
Średnia prędkość niszczenia	4,3 m/min
Niszczanie zszywek	Tak
Niszczanie małych spinaczy biurowych	Tak
Niszczanie kart kredytowych	Tak
Niszczanie płyt CD	Nie
Cykl pracy / odpoczynku w minutach	10 on / 20 off
Automatyczny Start/Stop na fotokomórkę	Tak
Funkcja wycofania dokumentu	Tak
Blokada bezpieczeństwa przed dziećmi/zwierzętami	Tak
Limit liczby niszczonej kartek	Tak
Rączka/Uchwyt do podnoszenia głowicy	Tak
Osobna szczelina do niszczenia kart kredytowych i płyt CD	Tak
Poziom głośności	62 dB
Pojemność kosza w litrach	23
Pojemność kosza, liczba kartek	250
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	451 x 365 x 295 mm
Waga [kg]	6,8 kg

+ zestaw konserwujący

Froterka do podłóg

zapewnia doskonały blask każdej podłogi w domu. Po odkurzeniu i umyciu podłogi należy równomiernie nanieść środek pielęgnacyjny a następnie przy pomocy froterki froterować powierzchnię aż do pożądanego efektu. Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze nieduża waga oraz praktyczny uchwyt pozwalają na pracę za pomocą jednej ręki !



model	
Szerokość robocza	290 mm
Moc maksymalna	600 W
Pojemność torebki filtracyjnej	4 l
Wymiar (dł.x szer.x wys)	385x340x1155
Ciężar	7 kg
WYPOSAŻENIE	
Trzy pady do polerowania	
Torebka filtracyjna	
Dowód sprzedaży	paragon/faktura
Gwarancja	TAK
Torebka filtracyjna	TAK
Gwarancja	ROK CAŁA POLSKA

Cechy i zalety :

Urządzenie odpowiednie do drewnianych i kamiennych podłóg.

Funkcja odsysania kurzu powstałego podczas polerowania.

FP 303 jest standardowo wyposażone w papierowy worek filtracyjny oraz zestaw wysokiej jakości padów wełnianych, które można przechowywać na urządzeniu.

Torebka materiałowa na worek filtracyjny.

Optymalna waga i prędkość obrotowa padów zapewniają idealny efekt froterowania.

Niska wysokość głowicy pozwala na froterowanie pod niskimi meblami.

Ergonomiczny uchwyt - możliwość pracy jedną lub obiema rękami.

na kabel - Uchwyt łatwe przechowywanie kabla elektrycznego.

Rolki transportowe - łatwy transport urządzenia.



2AK4C2N1U 31

Drukarka do
szerokich formatów

Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4) Do 33 str./min

Prędkość druku w kolorze (tryb draft, A4) Do 32 str./min

Prędkość drukowania w czerni (w porównaniu do drukarek laserowych) Do 8 str./min

Prędkość drukowania w kolorze (w porównaniu do drukarek laserowych) Do 7 str./min

Jakość druku w czerni (tryb best) Rozdzielczość do 1200 dpi w czerni przy druku z komputera

Jakość druku w kolorze (tryb best) Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych ! rozdzielczość wejściowa 1200 dpi)

Liczba wkładów drukujących 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)

Standardowy podajnik papieru podajnik na 150 arkuszy

Standardowy odbiornik papieru Odbiornik papieru na 100 arkuszy

Niestandardowe wymiary nośników od 76 x 127 do 330 x 1118 mm

Standardowe rozwiązania komunikacyjne Hi-Speed USB 2.0, Ethernet

Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne

Plus

Druk w sieci na nośnikach wielkoformatowych do formatu A3+

Załącznik 39



Nr art.

Biurko lewe z wycięciem:

D x S mm	Nr art.	Cena
1600 x 1000		
1400 x 1000		

Dostępne kolory:



- 1 = Calvados



- 5 = Olcha


- 8 = Jasny
buk



Biurko proste:


D x S mm	Nr art.	Cena
1600 x 700		
1400 x 700		
1200 x 700		
800 x 700		

Zak. 45

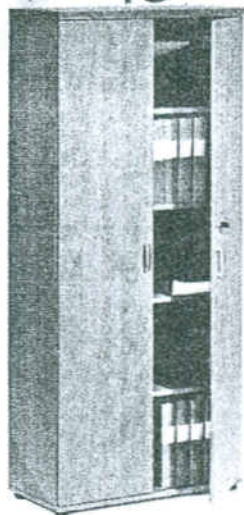

Szafa aktowa

z 5 półkami. Dostarczana z zamkiem z 2 kluczami.
Wymiary (SxGxW)
802x385x1833 mm.

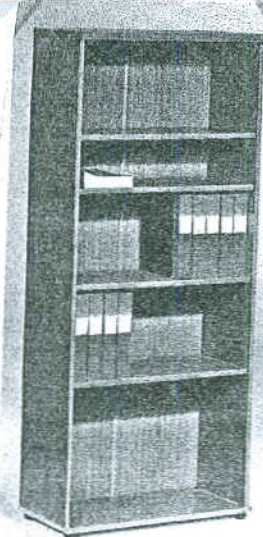

ZAKŁADN. 44

Regał na segregatory lub książki, z 5 półkami.
Wymiary (SxGxW)
802x385x1833 mm.

Zak. 41

8 = Jasny buk




Kontenerek dostawka

z 4 szufladami z zamkiem centralnym. Wymiary (SxGxW) 428x595x730 mm.

Max 42" TV

Zak. 47

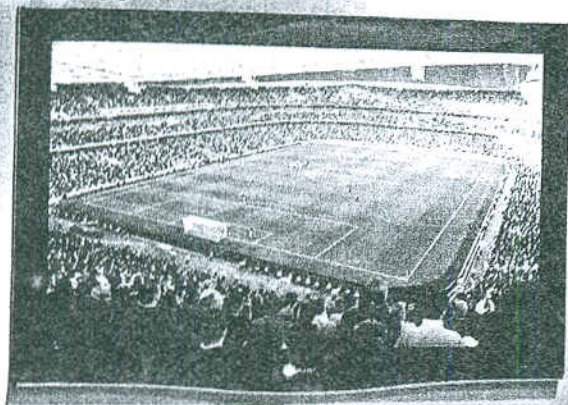


Kolory wózka:
-81 = Buk/Czarny
-85 = Buk/Srebrny

Kolory stojaka:
- 5 - Srebrny
-10 - Czarny

Szklana półka w zestawie.
Przeznaczony do telewizorów LCD o przekątnej do 42"

Rama
1100 mm

4 kółka samonastawne
Ø100 mm, 2 z hamulcem.

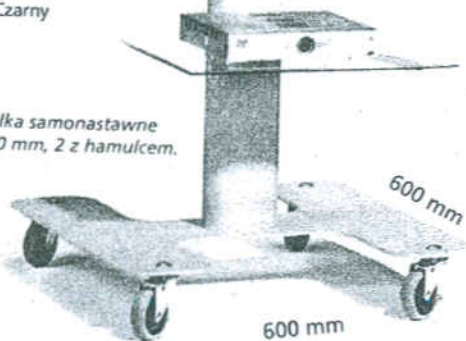


600 mm

600 mm


ZAKŁADNIK 42

802 mm

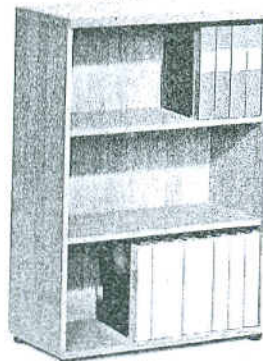

Regał z 5 półkami. (SxGxW)
802x385x1833 mm.


802 mm Zak. 43



1129 mm

Szafa zamykana z 5 półkami. (SxGxW)
802x385x1833 mm.

Zakładnik 49 ↓

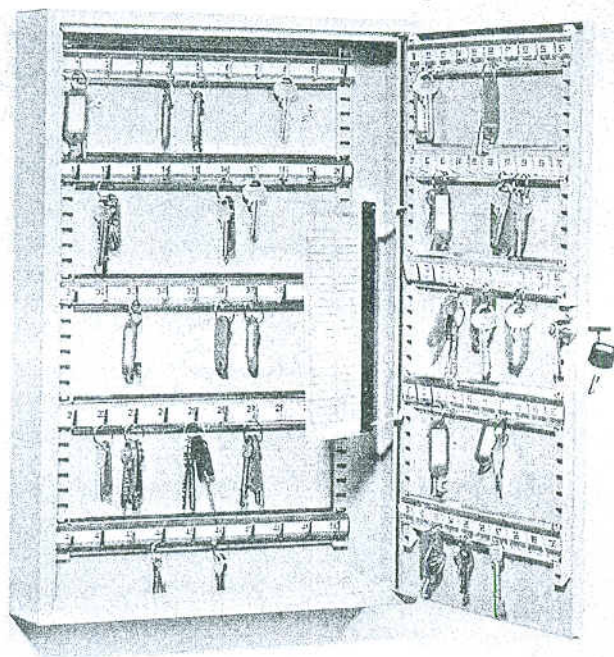


Szafka na klucze

Wykonana z lakierowanej blachy stalowej.
Wypożażona w zestaw numerowanych haczyków
oraz zamek z dwoma kluczami. Kolorowe breloczki
stanowią wyposażenie dodatkowe.

Zamek na klucz:

Zak 48

Kolory:
-81 = Buk/Czarny
-85 = Buk/Srebrny

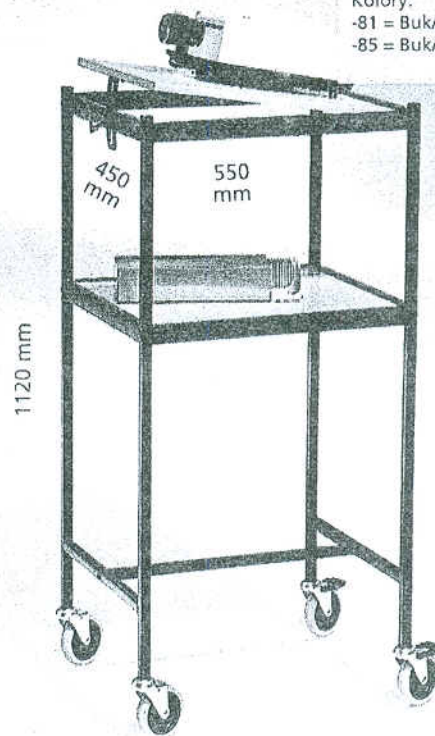


Stelaż metalowy, półki z bukowego laminatu

Ruchoma górna półka.

Zak 52

SxGxW
600x500x1800

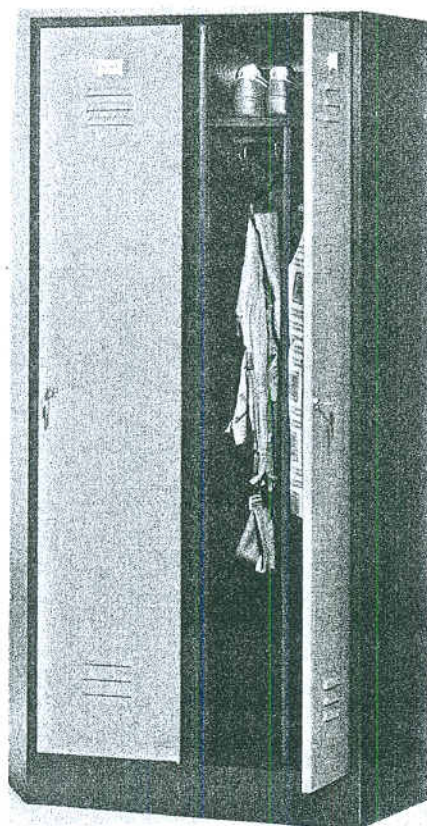


aniowa szafy w rozsądnej cenie!

blachy stalowej o grubości 0,7 mm lakierowanej proszkowo. Posiada otwory
oraz wzmocnioną ramę. Wszystkie szafy wyposażone w górną półkę,
ieszaki oraz dwa haczyki na ubrania. Moduły o szerokości 400 mm posiadają

Zmywarki barowe

- Zmywarki barowe są przeznaczone do małych obiektów gastronomicznych takich jak np. bary, kawiarnie itp.
- Przystosowane do mycia szkła i małych talerzyków.
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
- Ramiona myjące wykonane z tworzywa sztucznego.
- W pełni zautomatyzowany system mycia.
- Izolacja termiczna i akustyczna.
- Odpływ grawitacyjny.
- Czytelny panel sterowania.
- Wymiary kosza: 400x400 mm.
- Maksymalna wysokość szklanek: 290 mm.
- Maksymalna średnica talerza: 310 mm.
- Wyłącznik zabezpieczający przed włączeniem przy otwartych drzwiczkach.
- Zmywarka model GS40+DD wyposażona jest w system dozujący środki myjące.

ZAKĄCZNIK 53

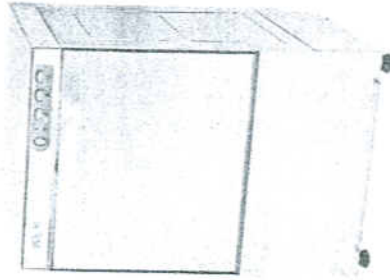

Zmywarki posiadają odpływ grawitacyjny, by odpływ kanalizacyjny był wyprowadzony w podłodze. W przeciwnym razie konieczne jest zastosowanie podstawy pod zmywarkę.

- System dozujący środki płuczące.
- Kosz płaski do mycia szklanek – 2 szt.
- Koszyczek do mycia łyczeczek – 1 szt.

Witryna cukiernicza obrotowa**Witryny grzewcze, neutralne i chłodnicze****Producent:****Zasilanie:****Funkcja:****Stan: Sprzęt nowy****Urządzenie**

- nóżki służące do wypoziomowania urządzenia
- świetlówka „cukiernicza”
- alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora*
- automatyczne odparowanie kondensatu
- odszranianie automatyczne
- chłodzenie dynamiczne
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
- obudowa drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- drzwi rozwierne z szybą zespoloną - możliwość wyboru kierunku otwierania drzwi
- system półek szklanych

TABELA CECH PRODUKTU

SZEROKOŚĆ	875mm
GŁĘBOKOŚĆ	875mm
WYSOKOŚĆ	1910mm
ZAKRES TEMPERATUR	+4/+8 st. C
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230V/50Hz
MOC ZNAMIONOWA	600W
CZYNNIK CHŁODNICZY	R-134a

ZAKŁĄCZNIK . 57.





ZAKĄCZNIK 58

Dane ogólne

Amplituner	
Liczba kanałów	5.1
Maksymalna moc wyjściowa zestawu	600 W
Moc znamionowa RMS (tryb dookólny)	brak danych
Dekodery dźwięku wielokanałowego	Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, DTS
Zakresy fal radiowych	AM, FM (UKF)
Odtwarzacz DVD i nagrywarka DVD	
Standardy odtwarzania obrazu	DivX, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD Video, SVC D, VCD
Standardy odtwarzania dźwięku	CD Audio, CD-R/RW, Dolby Digital, DTS, MP3
Standardy odtwarzania zdjęć	HD-JPEG, JPEG
Obsługiwane formaty napisów	smi, srt, sub, txt
Kolumny	
Typ kolumn przednich	bass-reflex, czterodrożne, czterogłośnikowe
Typ kolumn centralnej	bass-reflex, dwugłośnikowe, szerokopasmowe
Typ kolumn tylnych	bass-reflex, jednogłośnikowe, szerokopasmowe
Typ subwoofera	nie dotyczy
Wejścia / wyjścia	
Liczba cyfrowych wyjść HDMI	1
Liczba cyfrowych wejść HDMI	3
Liczba złączy EURO RGB	1
Liczba złączy USB	0
Liczba cyfrowych wejść koaksjalnych	1
Liczba cyfrowych wejść optycznych	2
Liczba wejść liniowych audio	4
Funkcje dodatkowe	
Funkcje dodatkowe	automatyczna kalibracja dźwięku, DM-PORT złącze umożliwiające połączenie z urządzeniami Bluetooth, Wi-Fi oraz mp3, dodatkowa regulacja obrazu, funkcja A/V Sync, interpolacja nagrań z płyt DVD do formatu 1080p, możliwość przyłączenia dodatkowej pary kolumn, obsługa ID3 Tag, pamięć ustawień dla 6 płyt, progresywne skanowanie, wygaszacz ekranu
Parametry fizyczne	
Budowa zestawu	amplituner i odtwarzacz DVD w osobnych obudowach oraz kolumny
Kolor obudowy	czarny
Kolor kolumn	wiśniowy
Wypożyczenie	
Wypożyczenie	2 piloty do odtwarzacza DVD i amplitunera, 4 baterie AA, antena AM/FM, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, mikrofon kalibracyjny
Gwarancja	
Gwarancja	12 miesięcy
Koszt gospodarowania odpadami	0,55 zł (wliczony w cenę towaru)

ZAKĄCZNIK 59.


URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU


Ze względu na zbliżający się okres świąteczny proszę o zakupienie 10 zestawów NITKI świetlnej 150 LED/15 Metrów. Oświetlenie to zostanie zainstalowane na drzewku przed Starym Zamkiem.

Zakup bardzo pilny i niezbędny.

Nazwa

Nitka świetlna 150 LED/ 15 metrów + sterownik, zewnętrzna ze sterownikiem SERIA PROFESJONALNA LED-PLR-C-150-15M-240V-VW/GR

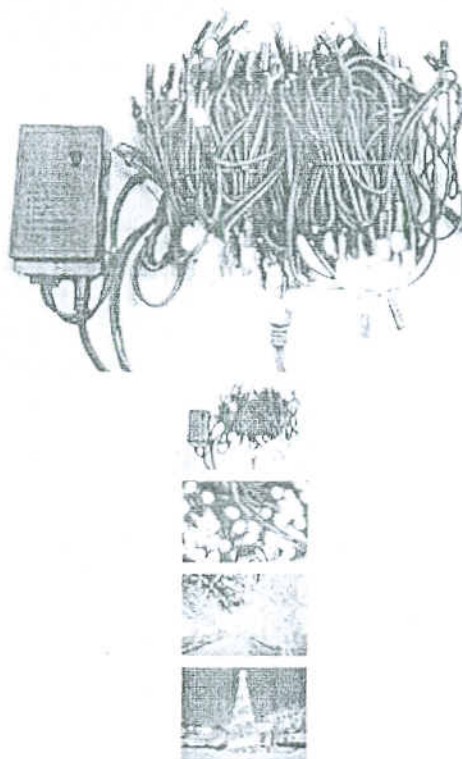

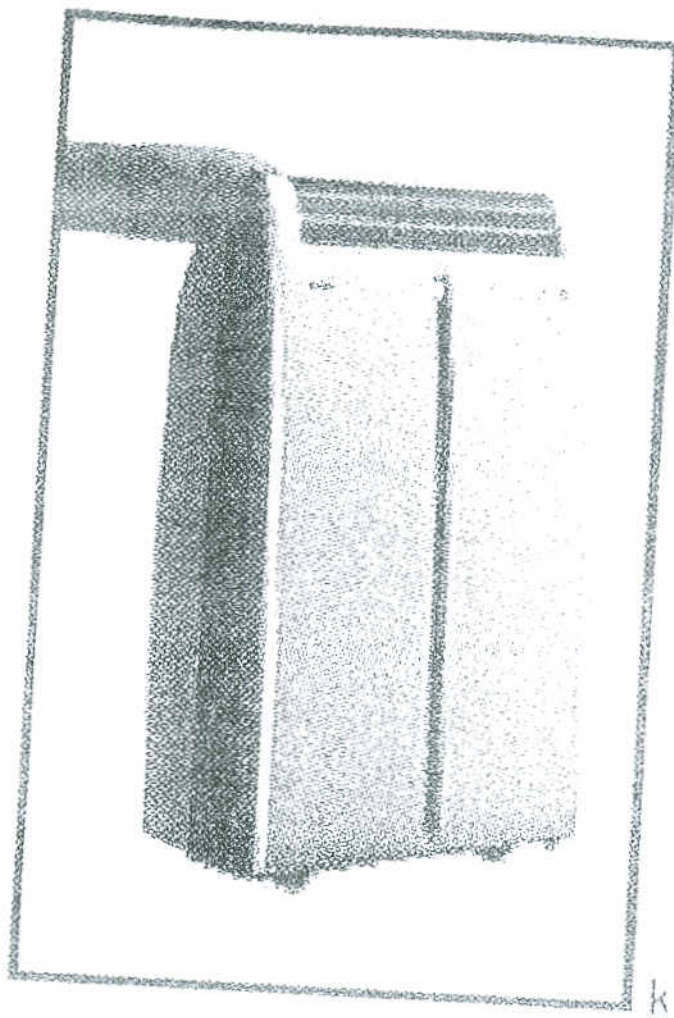

ZAKĄCZNIK 62.

PLN/szt. Klimatyzator przenośny
2,12kW

Profesjonalna mównica z kolumną głośnikową i wbudowanym odbiornikiem bezprzewodowym IMG



Wysokiej jakości, innowacyjne rozwiązanie do mobilnych zastosowań: wykładów, odczytów itp.

Aktywna mównica łączy w sobie perfekcyjną jakość dźwięku, możliwości mocowe oraz wygodę użytkowania. Wbudowany akumulator umożliwia mobilne zastosowanie. pozwala zamienić niemal każde pomieszczenie w audytorium, zarówno na stałe, jak i czasowo na potrzeby bieżącego wydarzenia.

Wbudowany wzmacniacz oraz zestaw głośnikowy pozwala nie tylko na transmisję mowy, ale także na emisję muzyki podczas prezentacji. Wystarczy podłączyć mikrofon na gęsiej szyi i/lub źródło dźwięku, włączyć i gotowe.

Profesjonalna mównica z kolumną głośnikową i wbudowanym odbiornikiem bezprzewodowym

- Wbudowany wzmacniacz miksujący oraz zestaw głośnikowy 36W_{RMS}
- Zasilanie z wbudowanego akumulatora żelowego 2 x 12V/7Ah (czas pracy: do 16h)
- Wbudowana automatyczna ładowarka
- 2 wejścia uniwersalne mikr. (XLR)/linia (gniazdo 6.3mm)
- 1 wejście liniowe stereo: gniazda RCA
- Regulatory poziomu wejściowego
- 2 gniazda XLR do podłączania 2 opcjonalnych mikrofonów na gęsiej szyi (każdy wykorzystuje wejście mikrofonowe) lub jednego mikrofonu i jednej diodowej lampki na gęsiej szyi (wyposaż. dodatk.)
- Zasilanie phantom 12V dla mikrofonów elektretowych
- 1 wyjście liniowe stereo: gniazda RCA
- Gniazdo 6.3mm (8Ω) do podłączania zewn. głośnika
- 2-drożny zestaw głośnikowy
- Wysokiej jakości drewniana obudowa z wymiennymi dolnymi płytami: czarnymi lub w kolorze drewna
- Błat ze schowkiem na dokumenty

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Dostarczana bez mikrofonów i lampki na gęsiej szyi.

Odpowiednie mikrofony serii EMG-...P oraz lampka diodowa GNL-304 są dostępne jako wyposaż. dodatk.

Odpowiedni mikrofon lub nadajniki kieszonkowe: TXS-821HT, TXS-820HSE, TXS-820LT lub TXS-820SX, dostępne jako wyposaż. dodatk.

PROSOUND 04/2009

"Niezwykle urządzenie spełniające najwyższe wymagania. Niezastąpione dla każdego wykładowcy lub jako mały system audio dla każdej sali audytoryjnej."

AV-views 03/2009

"Estetyczny wygląd. Jej moc pozwala na zastosowanie nawet w większych pomieszczeniach."

Dopuszcz. temp. otoczenia:	0-40 °C
Wymiary:	525x1120x440mm
Waga:	29kg
Zasilanie:	bat. akumul. 2 x 12V/7Ah, 12V prąd stały /i.5A z doł. zasilacza
Pasma przenoszenia:	70-20 000Hz
Korektor:	-
Czułość:	mikr.: 8mV linia: 60mV (gniazdo 6.3mm) linia: 400mV (RCA)
Wyjścia:	linia: 650mV (RCA)
Moc wyjściowa:	50W _{MAX} /36W _{RMS}
Częstotliwość nośna:	863.05MHz
Zasięg:	max 25m
