


**Załącznik Nr 8 (część a – uzupełnienie) do SIWZ
MODYFIKACJA PARAMETRÓW**

PROWADZONY HYDROSTATYCZNY WALEC WIBRACYJNY

Odpowiedni do zagęszczania gruntu i asfaltu.

DANE TECHNICZNE

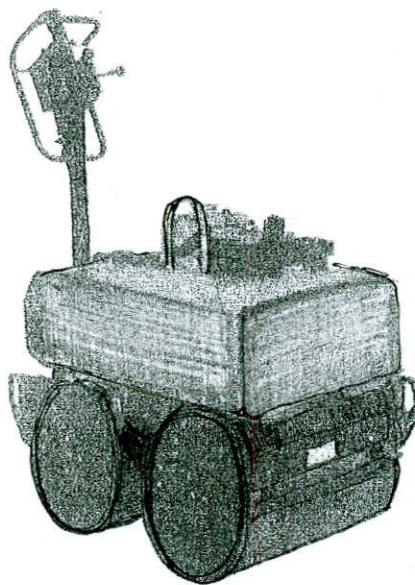

Ciężar	675 kg
Silnik	
Typ	Diesel, 4-takt, chłodzony wodą
Moc	5,5 KM
Rozruch	Starter elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa	18 l
Siła wymuszająca	20 kN
Częstotliwość przy 3300 obr/min	55 Hz
Pojemność zbiornika wody	35 l
Szerokość robocza	650 mm
Średnica bębna	402 mm
Prędkość posuwu przód / tył	3,6 / 2,5 km/h
Wymiary dł. x szer. x wys.	2385 x 700 x 1150 mm

Oferowana cena netto.....

Oferowana cena brutto.....