

Przedmiar robót

WYMIANA POKRYCIA DACHU - BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY UL.JANA 28 W ŻYWCU /CPV 45214100-1 Roboty budowlane/

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

Inwestor: Miasto Żywiec, 34-300 Żywiec Rynek 2

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektów Budownictwa Jarosław Kwak, 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42/6

Data opracowania:

2024-04-15

Autor opracowania:

mgr inż.Jarosław Kwak

.....


Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WYMIANA POKRYCIA DACHU - BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY UL.JANA 28 W ŻYWCU /CPV 45214100-1 Roboty budowlane/		
1	Rozdział	ROBOTY BUDOWLANE		
1.1	Grupa	WYMIANA POKRYCIA DACHU		
1.1.1	Element	Nowe pokrycie dachowe z membrany PVC wraz z warstwami podkładowymi i niezbędnymi obróbkami		
1	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk, szerokość w rozwinięciu do 25`cm--Analogia obróbki systemowe powlekane PVC (do membrany) - pas dorynnowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pas nadrynnowy ((45,60+2*0,5)+(42)+(12,03+0,5)+(1,03+2*0,5))*0,15		15,47
		RAZEM:	15,47	m2 15,47
2	KNNR 2/501/1 (1)	Analogia: Zakup, dostarczenie i montaż systemowej geowłókniny podkładowej 300g/m2	m2	806,06
3	KNNR 2/507/1	Analogia: Zakup, dostarczenie i montaż pokrycia dachowego ze zgrzewanej membrany dachowej PVC gr.1,5mm w kolorze ciemno szarym, odpornej na UV - mocowanej mechanicznie (podładki systemowe i wkręty) na warstwie papy i na ociepleniu ze styropianu gr ok.20cm wraz z podstawowymi obróbkami z systemowej blachy powlekanej PVC (np.obróbki przyścienne, wiatrowe i kominowe). Również z membraną na elementach pionowych murów ogniowych, wentylacjach i na ściankach okien oddymiających ponad dachem - o wys.min.25cm)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Dach górny ((45,6*6,60)+(42*6,85)+(6,78*4,8))*1,02		633,63
		Dach dolny (12,03*(6,25+5,4))*1,02		142,95
		Daszek wejścia głównego (6,8*4,25)*1,02		29,48
		RAZEM:	806,06	m2 806,06
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż z uszczelnieniem obróbek przykrycia murów ogniowych i obróbek okien oddymiających		
		Wyliczenie ilości robót:		
		dach górny mury ogniowe 0,52*(6,65)+0,52*(6,65+6,9)		10,50
		dach górny okna oddymiające 0,25*(1,8+2,0)*2*2		3,80
		dach dolny 0,52*(2,32+6,3+5,45)		7,32
		daszek nad wejściem głównym 0,25*(4,6+2*6,8)		4,55
		RAZEM:	26,17	m2 26,17
5	KNR 1901/535/5	Analogia: systemowy kompensator rynny - montaż w istniejących rynnach tytan cynk	szt	2,00
6		Kalk.Indywid. Uszczelnienie kominków wentylacyjnych i odpowietrzeń kanalizacyjnych - membraną PVC w płynie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15+1		16,00
		RAZEM:	16,00	kpl. 16,00
1.1.2	Element	Instalacja odgromowa - przełożenie na nowe pokrycie		
7		Kalk.Indywid.Demontaż i ponowny montaż kpl.systemowej instalacji odgromowej budynku na poziomie dachu	kpl	1,00

Spis treści

A. Przedmiar robót.....	2
1. ROBOTY BUDOWLANE.....	2
1.1. WYMIANA POKRYCIA DACHU.....	2
1.1.1. Nowe pokrycie dachowe z membrany PVC wraz z warstwami podkładowymi i niezbędnymi obróbkami.....	2
1.1.1.1. Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk, szerokość w rozwinięciu do 25`cm--Analogia obróbki systemowe powlekane PVC (do membrany) - pas dorynnowy.....	2
1.1.1.2. Analogia: Zakup, dostarczenie i montaż systemowej geowłókniny podkładowej 300g/m2.....	2
1.1.1.3. Analogia: Zakup, dostarczenie i montaż pokrycia dachowego ze zgrzewanej membrany dachowej PVC gr.1,5mm w kolorze ciemno szarym, odpornej na UV - mocowanej mechanicznie (podładki systemowe i wkręty) na warstwie papy i na ociepleniu ze styropianu gr ok.20cm wraz z podstawowymi obróbkami z systemowej blachy powlekanej PVC (np.obróbki przyściennie, wiatrowe i kominowe). Również z membraną na elementach pionowych murów ogniowych, wentylacjach i na ściankach okien oddymiających ponad dachem - o wys.min.25cm).....	2
1.1.1.4. Demontaż i ponowny montaż z uszczelnieniem obróbek przykrycia murów ogniowych i obróbek okien oddymiających.....	2
1.1.1.5. Analogia: systemowy kompensator rynny - montaż w istniejących rynnach tytan cynk.....	2
1.1.1.6. Kalk.Indywidual. Uszczelnienie kominków wentylacyjnych i odpowietrzeń kanalizacyjnych - membraną PVC w płynie.....	2
1.1.2. Instalacja odgromowa - przełożenie na nowe pokrycie.....	2
1.1.2.1. Kalk.Indywidual.Demontaż i ponowny montaż kpl.systemowej instalacji odgromowej budynku na poziomie dachu.....	2
B. Spis treści.....	3

Technical drawing of a rectangular frame. The overall width is 465 and the overall height is 700. A horizontal bar labeled 'Koryto' is positioned across the middle. Arrows indicate a 13% slope from the center of the bar towards both the left and right sides.

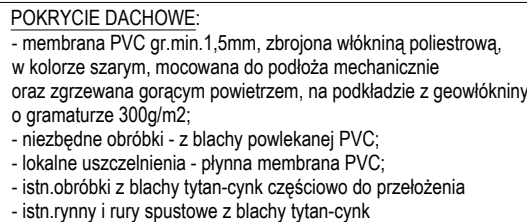



BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA

34-300 ŻYWIEC, ul.Kościuszkai 42/6 tel.kom.606973652

Opracował :	Upr:	podpis:	INWESTOR : MIASTO ŻYWIEC, 34-300 ŻYWIEC, RYNEK 2					
mgr inż.Jarosław Kwak	2018/89 B-B 124/92 B-B		TEMAT : PROJEKT REMONTU BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY UL.JANA 28 W ŻYWCU					
mgr inż.arch.Julita Kwak			RZUT DACHU - WYMIANA POKRYCIA					
			Branża :	Faza :	Skala :	Data :	Nr rej.	Nr rys.
			Budowlana	P.B.	1 : 100	2024 r.	985/24	1



