


PRZESKROJE POPRZECZNE TYPOWE  
ULICA POLNA - ETAP I  
KM 0+000,00 - 0+230,00

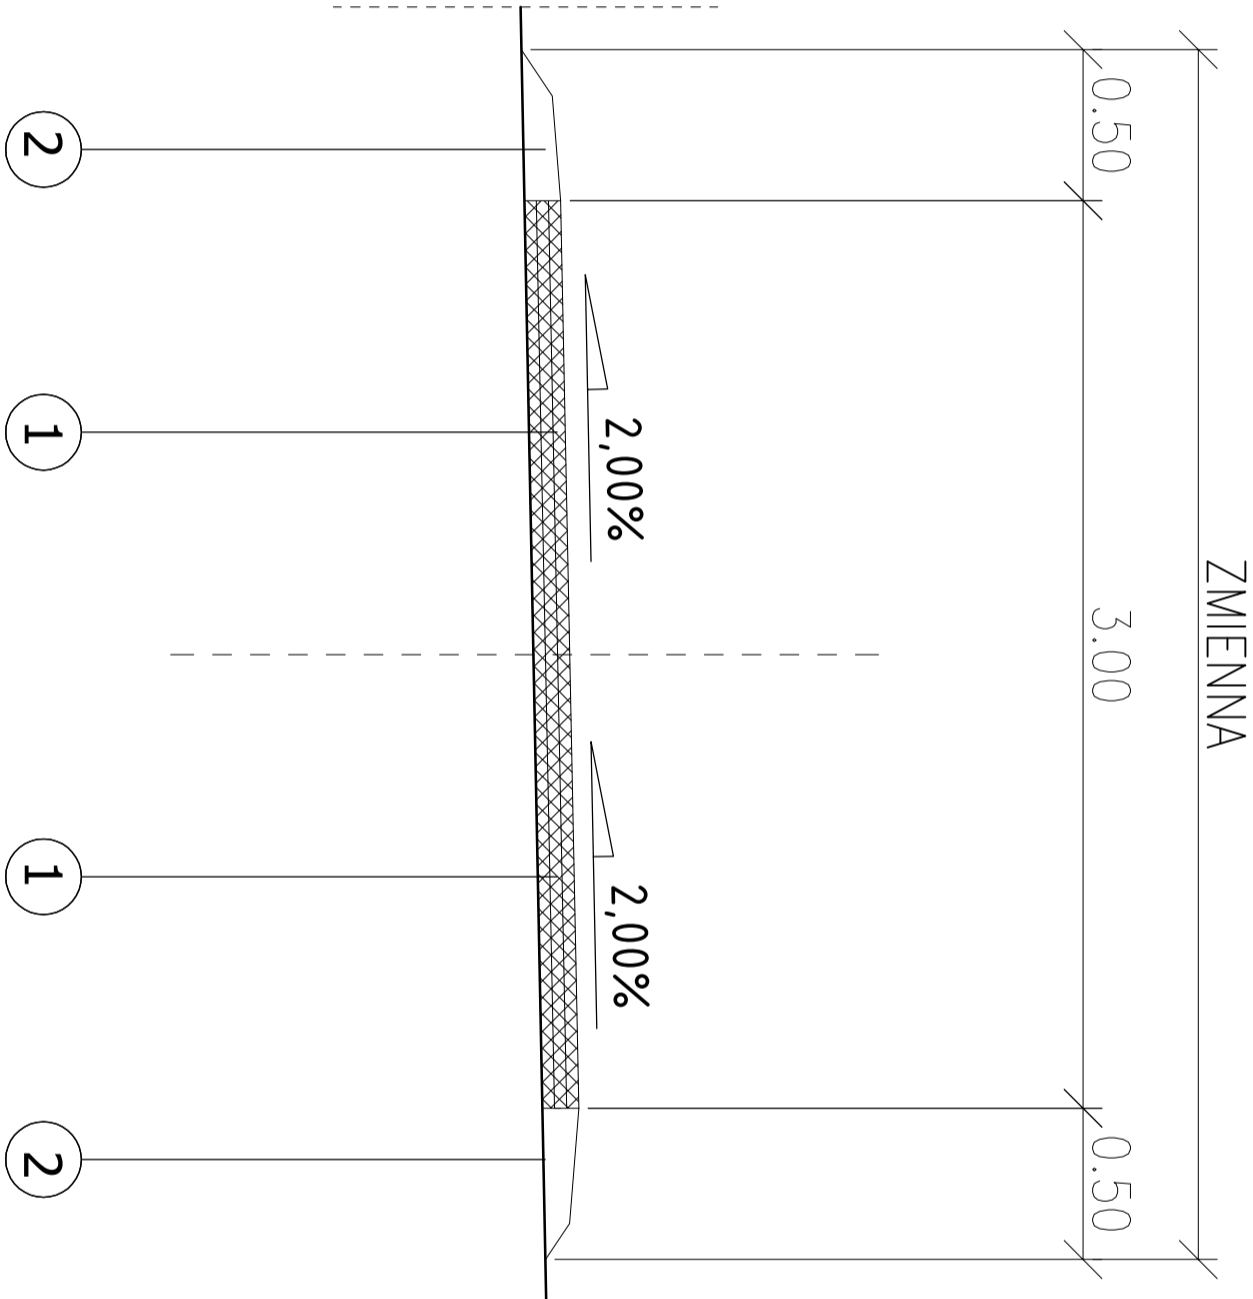

OPISY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

ULICA POLNA - JEZDNIA

- 1
- 4 cm - WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BA 0/12,8 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
- 4 cm - WARSTWA WIĄŻĄCA Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
- 4 cm - WARSTWA PROFILUJĄCA ŚREDNIO Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
- WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E<sub>2</sub>=100 MPa

ULICA POLNA - POBOCZE Z KRUSZYWĄ ŁAMANEGO

- 2
- POBOCZE Z KRUSZYWĄ ŁAMANEGO F = 2 x 0,05 m<sup>2</sup> / mb włdg. D.04.04.02
- WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E<sub>2</sub>=100 MPa

RYSLINER	Przekroje typowe		
OBIEKT	Remont ulicy Polnej w Żywcu		
INWESTOR	MIASTO ŻYWIEC		
AUTOR OPRACOWANIA	34-300 Żywiec, RYNEK 2		
mgr inż. WOJCIECH KUPCZAK	SKALA	PODPIS	
Ciepła ul. Sarnia 2, 34-300 Wygłomna Górka	1:25		
upr. budowlane nr 4598 Bb e-mail: akoniewa@o2.pl	DATY	NR RYS.	
	LIPIEC 2021		